



Aumente las ventas y reduzca las pérdidas con PowerPro - Energía y Seguridad para artículos electrónicos

También disponible para sostener a la mano electrónicos



PowerPro

Exhibidores de electrónica abiertos, funcionales y seguros para una óptima experiencia del cliente

La nueva generación del PowerPro provee energía y seguridad a cámaras, filmadoras en exhibición abierta o góndolas a través de un solo cable.



Modulo progresivo y fácil de usar. Todas sus opciones han sido enfatizadas para la siempre creciente necesidad de seguridad

Muchas de las grandes tiendas de retail llaman al PowerPro la solución ideal para prevenir pérdida.

Our easy-to-use online Cable Wizard can match our power cables to your products at www.protex-intl.com/powercables

Características

- Suplemental, con sensores adicionales aumentando opciones de despliegue
- Voltaje auto-cero protege el producto de sobrecarga
- Sensor Head indicador de seguridad LED energía
- Armamiento automático promueve un despliegue uniforme
- "Robusto" switch en el Sensor head previene rompimiento
- Anti-rotativo, compatible con el sistema ProLink

Aumentando ventas, minorando devoluciones en sus productos electrónicos.

Activar el circuito en el rediseñado Sensor Head es tan fácil como remover una batería, con opciones de mantenimiento permite que cámaras sin (Tripod Holes) puedan ser exhibidas. Al PowerPro se le puede añadir un segundo cable para más protección para cámaras con SLR lentes. El alto voltaje digital promueve un fácil y rápido montaje con un solo tornillo atornillado al mostrador y a la línea de productos, en exhibición o despliegue de productos.

Ventajas

- Total y funcional exhibición de cámaras
- Excepcional cliente amigable
- No necesita cargar batería
- Esmerada presentación, fácil de mantener en exhibición



PowerPro SPECIFICATIONS

POWERPRO SYSTEM DIMENSIONS

SENSOR HEAD:

Width1.37" (3.48cm)
 Length2.7" (6.85cm)
 Height3.17" (8.05cm)
 Weight0.2 lbs. (0.1kg)

COLLAR:

Height3.00" (7.62cm)
 Diameter1.51" (3.83cm)
 Weight0.1 lbs. (0.05kg)
 Top Diameter2.01" (5.08cm)

TUBES (3" or 6"):

Diameter1.51" (3.83cm)
 Weight 3" Tube0.1 lbs. (0.05kg)
 Weight 6" Tube0.2 lbs. (0.1kg)

BASE:

Height1.58" (25.3cm)
 Diameter4.75" (12.06cm)
 Weight0.2 lbs. (0.1kg)

POWERPRO SATELLITE:

Width9.95" (25.3cm)
 Length3.68" (9.35cm)
 Height1.20" (3.05cm)
 Weight0.6 lbs. (0.3kg)

POWER SUPPLY:

Width4.13" (10.50cm)
 Length7.36" (18.70cm)
 Height2.36" (5.99cm)
 Cable Length6.00' (1.83m)
 Weight2.1 lbs. (1.0kg)

ELECTRONIC RETRACTABLE:

Width85" (215.9cm)
 Height1.86" (4.7cm)
 Weight0.3 lbs. (0.1kg)

POWERPRO MATERIAL: ABS Polymer

COLOR: Black

REPLACEMENT KIT: Part # KB-POWERG2-RL

12 screws, 4 security Allen wrenches, 12 Anti-Rotation Brackets, 3 cards of tape, 3 cards of neoprene, 20 alcohol pads.

HOOD KIT: Part # KB-PTC-HOOD-12

12 Sensor hoods, 12 screws, 12 alcohol pads.

AVAILABLE POWERPRO COMPONENTS:



HGS-PTC-SO-G2
HGS-PTC-PS-G2



HGS-PTC-HHE-SO
HGS-PTC-HHE-PS



PTC-COLLAR-CAM



PTC-TUBE-3I



PTC-TUBE-6I



ER-5-6C-NR



PTC-MOUNT-UC-ASY



PTC-DTGR-SENS



DT-PTC-PS-CAM
DT-PTC-CAM-NEO



HGS-PTC-DSSW



BKT-ER-5-PTC-UC



BKT-69PTC-SAT




PL-SAT-PS



PWR-SUPP-SAT-PS




PTC-STAND-CAM
Includes: Base, 3" tube, 6" tube, Collar & Counter Mount



CAB-PWR-DC-XXX*
*XXX Refers to cable numbers



SWPH-00820-PMZ




DT-PTC-HHE




HGS-PTC-MS-6I





CA-PTC-2C-3FC



BKT-PTC-L-G2




PTC-HOOD

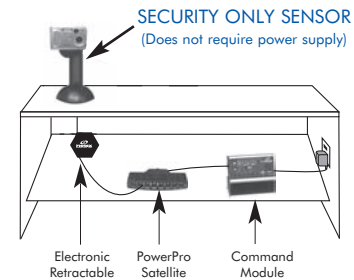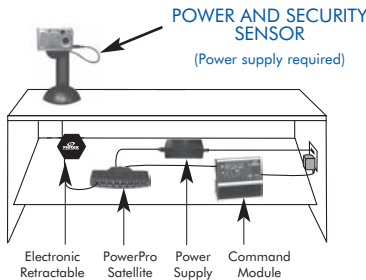


NOTE: The PowerPro System is used in conjunction with the ProLink System. The Powered Satellite and Standard Satellite can be used simultaneously.

SENSOR HEAD




BASE




Side View

COLLAR




Bottom View





Side View

TUBES




POWERPRO SATELLITE

Top View



POWER SUPPLY



RETRACTABLE

